


1823 - Miniquadro FL

Código: 530425-00



La iluminación de acento enfatiza los detalles y añade una tercera dimensión a los objetos.
Se aplica a los estilos clásicos y modernos, produciendo el mismo efecto...
MiniQuadro: la familia se completa gracias a la modularidad y continuidad estética con Quadro
Marco de acero inoxidable, con ontracaja para empotrado con cableado separado del compartimento de la lámpara para reducir las temperaturas.

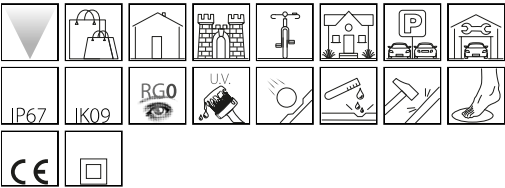

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1823 - Miniquadro FL
Código	530425-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	162 mm
Anchura (mm)	162 mm
Altura (mm)	180 mm
Peso (Kg)	1.6 kg

INSTALACIÓN

Dimensiones de empotrado Longitud (mm)	160 mm
Dimensiones de empotrado Anchura (mm)	160 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Cableado	Cableado separado para reducir el impacto térmico en los componentes y simplificar la instalación.
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1823 - Miniquadro FL

Código: 530425-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

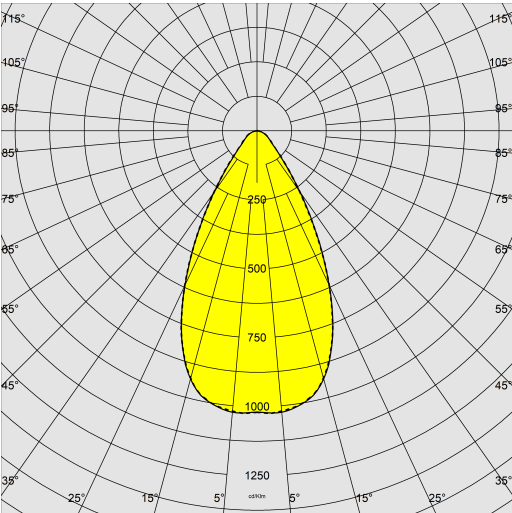

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	985 lm
Potencia absorbida (total) (W)	9 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	109 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK09
Carga máx.	2000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	67



1823 - Miniquadro FL

Código: 530425-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de nylon negro. Marco de acero inox. AISI 304. Equipado con contracaja de nylon.
Óptica	de aluminio prismático y pulido de alto rendimiento
Difusor	vidrio templado esp. 12 mm, resistente al choque térmico, al impacto y a la carga estática.
Color	Inox
Equipamiento	juntas de goma de silicona. Equipado con alimentador de corriente constante A= 350mA.
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Pruebas De Laboratorio	la luminaria ha superado la prueba de resistencia a la carga estática (EN 60598-2-13) con un peso aplicado de 40KN igual a 2000Kg.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje miniquadro 11-24.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos miniquadro24.dxf

