


1688 - Floor - orientable - FL

Código: 530437-00



Gamma Floor, un paso hacia una iluminación más técnica. La iluminación de acento enfatiza los detalles y añade una tercera dimensión a los objetos. Se aplica a los estilos clásicos y modernos, produciendo el mismo efecto. Se presenta con nuevas ópticas, más haces de luz, reflectores orientables +/- 20°, bajo espesor de instalación y nuevos accesorios de iluminación



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Artículo | 1688 - Floor - orientable - FL |
| Código   | 530437-00                      |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altura (mm)       | 200 mm |
| Diámetro (Ø) (mm) | 245 mm |
| Peso (Kg)         | 4.1 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD     |
| Factor de potencia   | ≥0.95   |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

1688 - Floor - orientable - FL

Código: 530437-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

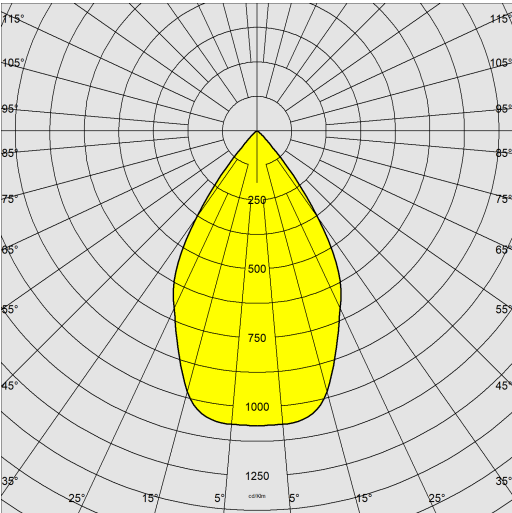

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED COB              |
| CRI                                  | 80                   |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 3310 lm              |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 26 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 127 lm/W             |
| Apertura haz                         | 60 °                 |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK10    |
| Carga máx.                           | 4000 kg |
| Transitable                          | True    |
| Practicable                          | True    |
| IP                                   | 68      |

1688 - Floor - orientable - FL

Código: 530437-00

MATERIALES Y COLORES

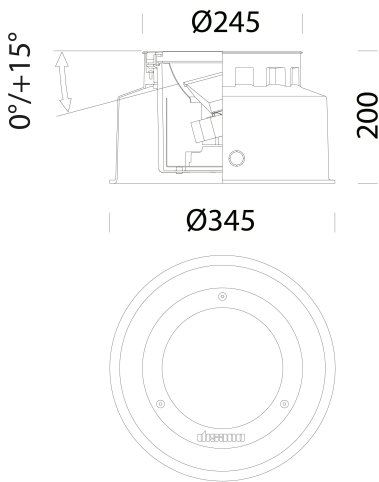

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje floor 10-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1687.dxf



|              |                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | de aluminio fundido a presión con contracaja de nylon f.v., marco de acero inoxidable AISI 316L.                                                                           |
| Óptica       | de policarbonato metalizado con alta eficiencia luminosa. Orientable con soportes graduados, máx. 0/+15°.                                                                  |
| Difusor      | vidrio templado esp. 15 mm resistente al choque térmico, al impacto y a la carga estática.                                                                                 |
| Barnizado    | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV. |
| Color        | Inox                                                                                                                                                                       |
| Equipamiento | -de serie con cajas para empotrado.<br>-junta de goma de silicona.<br>-prensaestopas de nylon diám. 1/2 pulgada gas.<br>-tornillos antigripaje                             |
| Advertencias | luminaria transitable. No detenerse. Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).               |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO


|                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                                                                               |
| Marcados y pruebas                | CE                                                                                                                     |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.                                                       |
| Pruebas De Laboratorio            | La luminaria ha superado la prueba de resistencia a la carga estática (EN 60598-2-13) con un peso aplicado de 4000 kg. |
| Etiqueta Energética               | E                                                                                                                      |

GARANTÍA


|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|

**1688 - Floor - orientable - FL**


Código: 530437-00



**399 Conector para tira continua**



**541 Pantalla alveolar - Floor**



**542 Lámina prismatizada - Floor**



**543 Difusor nevado - Floor**



**544 Cúpula - Floor**



**545 Lámina transparente - Floor**