


1616 - Wall - con vidrio abombado y marco de acero

Código: 530680-00

INFORMACIÓN GENERAL

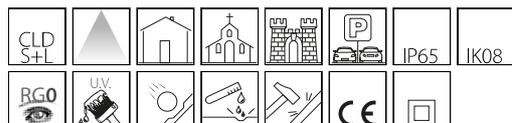

Artículo	1616 - Wall - con vidrio abombado y marco de acero
Código	530680-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	167 mm
Diámetro (Ø) (mm)	276 mm
Peso (Kg)	5.5 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia (Hz)	0 Hz
Sigla cableado	CLD-S+L
Cableado	alimentación 220-240V 50/60Hz. Cable rígido sección 0,50 mm ² . Bornero 2P con una sección de conductores máxima admisible 2,5 mm ² .
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno




1616 Wall - con vetro bombato e cornice in acciaio



1616 - Wall - con vidrio abombado y marco de acero

Código: 530680-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

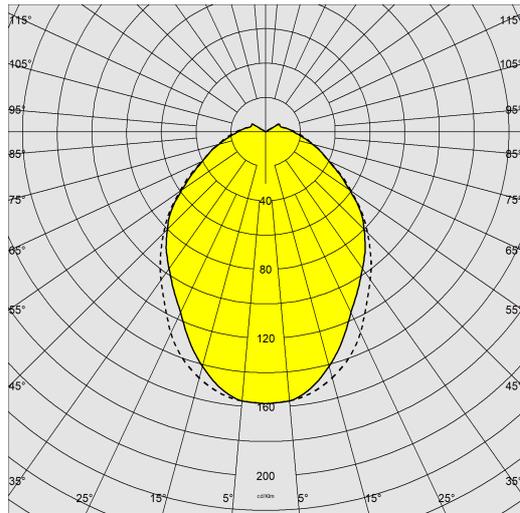

Fuente de luz	LED LAMP E27
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	430 lm
Potencia absorbida (total) (W)	7 W
CCT	2700 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	61 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65



1616 - Wall - con vidrio abombado y marco de acero

Código: 530680-00

MATERIALES Y COLORES

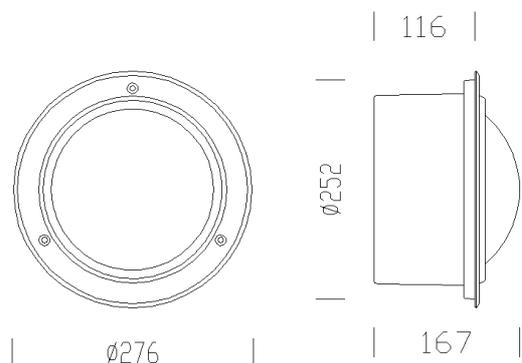

Cuerpo	de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, marco de acero inox.
Óptica	de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
Difusor	vidrio semiesférico resistente al choque térmico, al impacto.
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Inox
Equipamiento	-con marco de sujeción. De serie, caja empotrada, diseñada para la entrada del tubo de alimentación en el fondo o por los laterales. -junta de goma de silicona. -prensaestopas de goma.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

[InstruccionesMontaje wall 04-23.pdf](#)

DIBUJOS

[EsquemasTécnicos 1616wll.dxf](#)

