


1883 - Minifloor

Código: 530786-00



Minifloor, un paso hacia una iluminación más técnica. La iluminación de acento enfatiza los detalles y añade una tercera dimensión a los objetos. Se aplica a los estilos clásicos y modernos, produciendo el mismo efecto.

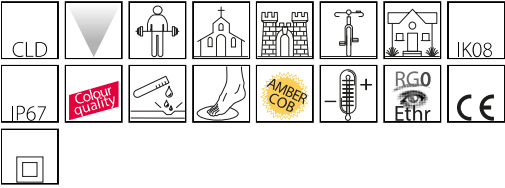

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1883 - Minifloor
Código	530786-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	329 mm
Diámetro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	5 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

1883 - Minifloor

Código: 530786-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

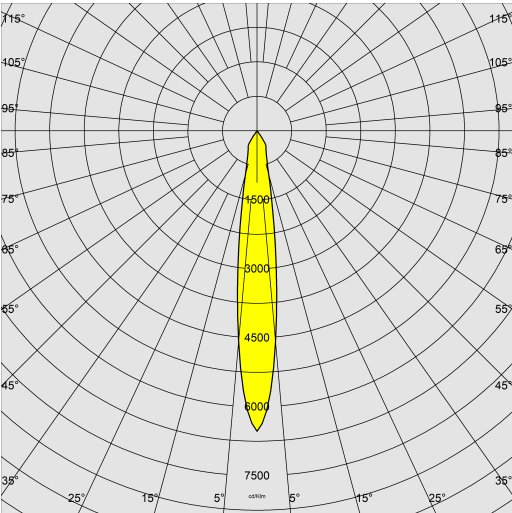

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1520 lm
Potencia absorbida (total) (W)	12 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	127 lm/W
Apertura haz	15 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
Carga máx.	2000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	67

1883 - Minifloor

Código: 530786-00

MATERIALES Y COLORES

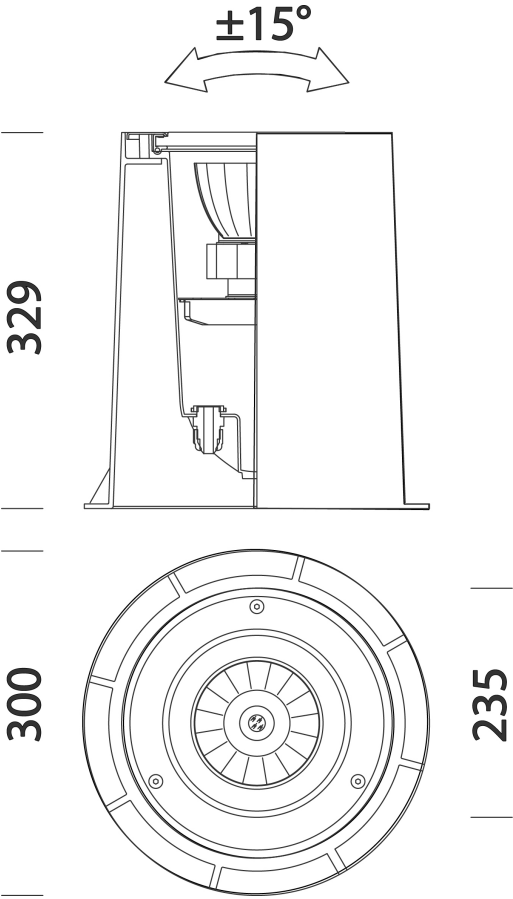

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con contracaja de nylon f.v., marco de acero inoxidable AISI 316L.
Óptica	de policarbonato metalizado con alta eficiencia luminosa.
Difusor	vidrio templado esp. 8 mm, resistente al choque térmico, al impacto y a una carga máxima de 2000 kg (UNI EN 12150-1:2001).
Color	Inox
Equipamiento	-de serie con cajas para empotrado. -junta de goma de silicona. -prensaestopas de nylon diám. 1/2 pulgada gas. -tornillos antigripaje
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Pruebas De Laboratorio	la luminaria ha superado la prueba de resistencia a la carga estática (EN 60598-2-13) con un peso aplicado de 40KN igual a 2000Kg.
Etiqueta Energética	E

EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	versión IP68 con sistema de gel hermético en la parte inferior de la luminaria (no apto para instalación por inmersión).

GARANTÍA


Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR


MONTAJES
InstruccionesMontaje 1883 extra.pdf
InstruccionesMontaje 1883 04-23.pdf
InstruccionesMontaje 369 399 mount.pdf
DIBUJOS
EsquemasTécnicos 1883a.dxf



Código: 530786-00



399 Conector para tira continua



369 Conector