

1871 - Midifloor - fullcolor - orientable

Código: 530790-00



La iluminación de acento enfatiza los detalles y añade una tercera dimensión a los objetos. Se aplica a los estilos clásicos y modernos, produciendo el mismo efecto...



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1871 - Midifloor - fullcolor - orientable
Código	530790-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	100 mm
Diámetro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión (V)	230 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-S+L
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase III
Control y Regulación	Ninguno

1871 - Midifloor - fullcolor - orientable

Código: 530790-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED RGB Fullcolor
CCT	0 K
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
Carga máx.	3000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	67

1871 - Midifloor - fullcolor - orientable

Código: 530790-00

MATERIALES Y COLORES

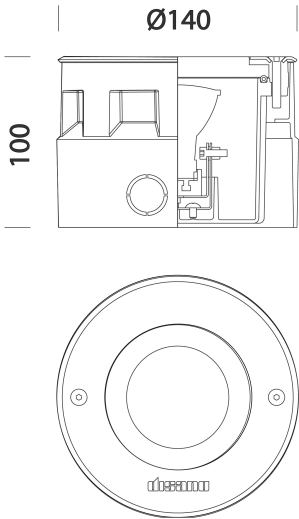

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje midifloor 10-22.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 18711872.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con contracaja de nylon f.v., marco de acero inoxidable AISI 316L.
Difusor	vidrio templado resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Color	Inox
Equipamiento	-de serie con cajas para empotrado. -junta de goma de silicona. -prensaestopas de nylon diám. 1/2 pulgada gas. -tornillos antigripaje
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1871 - Midifloor - fullcolor - orientable

Código: 530790-00



63 Caja IP67 alimentador LED RGB + DMX



61 Caja hermética IP67