


1634 - Microfloor LED

Código: 530815-00

INFORMACIÓN GENERAL

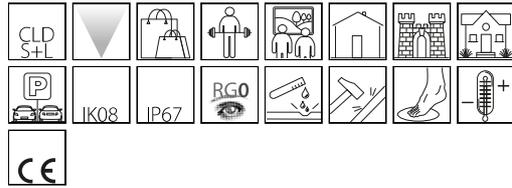

Artículo	1634 - Microfloor LED
Código	530815-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	86 mm
Diámetro (Ø) (mm)	120 mm
Peso (Kg)	0.503 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia (Hz)	0 Hz
Sigla cableado	CLD-S+L
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase III
Control y Regulación	Ninguno




1634 Microfloor LED



1634 - Microfloor LED

Código: 530815-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

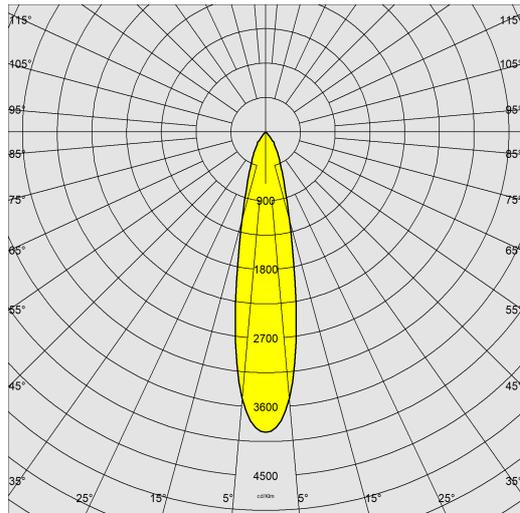

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	458 lm
Potencia absorbida (total) (W)	3.8 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	121 lm/W
Apertura haz	25 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
Carga máx.	2000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	67



1634 - Microfloor LED

Código: 530815-00

MATERIALES Y COLORES



Cuerpo	de nylon f.v., marco de acero inoxidable AISI 316.
Difusor	vidrio templado resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Color	Inox
Equipamiento	junta de goma de silicona y EPDM.
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

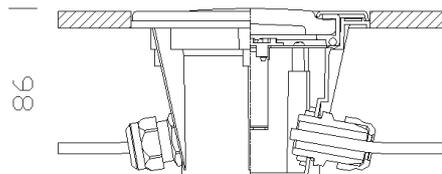

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje microfloor 10-22.pdf


DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1650 microfloor.dxf




1634 - Microfloor LED


Código: 530815-00



179 Cableado CC-IP677



314 Marco de pared



313 Para empotrar