

## 603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115522-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	603 - Disanlens UGR<19
Codice	115522-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1535 mm
Larghezza (mm)	152 mm
Altezza (mm)	55 mm
Peso (Kg)	4.16 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




La nuova plafoniera Disanlens rappresenta la soluzione ideale per garantire il massimo comfort visivo in ambienti come scuole ed uffici che necessitano di una distribuzione della luce ottimale.



## 603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115522-00

### DATI FOTOMETRICI

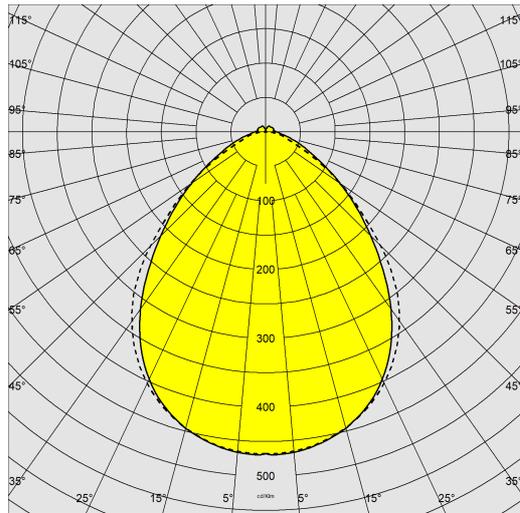

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4800 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	160 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	40



## 603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115522-00

### MATERIALI E COLORI

Corpo	in lamiera di acciaio stampato, testate in ABS bianco.
Diffusore	in policarbonato con finitura microprismata esternamente per il controllo della distribuzione luminosa.
Verniciatura	preverniciato a forno con resina poliesteri, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	- completo di passacavo d'ingresso e distanziali per fissaggio a plafone/parete. - Con sistema di chiusura antivandalico.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C


### DOTAZIONI

A richiesta	versioni in emergenza.
-------------	------------------------

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

152



520-1080-1365



594-1233-1535

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 603 10-22.pdf

#### DISEGNI

BIM 603 Disanlens -UGR-19.zip

DisegnoTecnico 603-604.dxf



## 603 - Disanlens UGR<19

---

Codice: 115522-00



2518 sospensione semplice