


Eco Janus

Codice: 22068190-00

INFORMAZIONI GENERALI

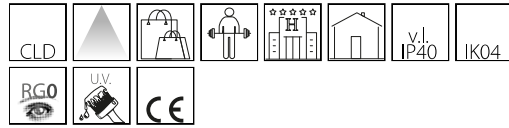

Articolo	Eco Janus
Codice	22068190-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	125 mm
Diametro (Ø) (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	68 mm
Foro d'incasso max. (mm)	78 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.8
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni.



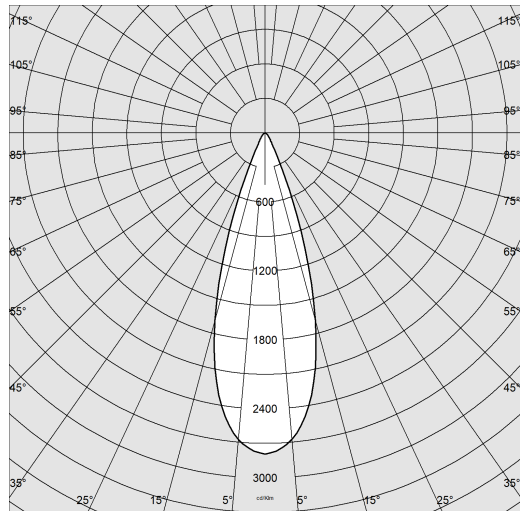

Sorgente luminosa	LED SMD
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	600 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vI)	40



Eco Janus

Codice: 22068190-00

MATERIALI E COLORI

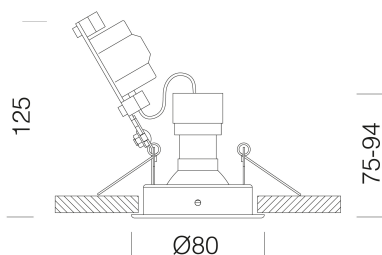

Corpo	in lamiera di acciaio.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Oro
Equipaggiamento	-staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiere. -Completa di molle per l'incasso

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ECO JANUS DEIMOS rev5.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico ecojanus.dxf



GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------