

1703 - Cripto micro - simmetrico fascio stretto

Codice: 412980-39

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1703 - Cripto micro - simmetrico fascio stretto
Codice	412980-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	244 mm
Larghezza (mm)	169 mm
Altezza (mm)	45 mm
Peso (Kg)	1.11 kg

INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm)	L 13500 mm ² , F 28600 mm ²
-----------------------------------------	---------------------------------------------------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	1 kV, 2 kV
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



Disano presenta un proiettore, progettato come possibile sostituzione ai modelli più classici.

Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di vita, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne.


La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti per essere allineati con la sempre crescente necessità d'attenzione al risparmio energetico.



1703 - Cripto micro - simmetrico fascio stretto

Codice: 412980-39

DATI FOTOMETRICI

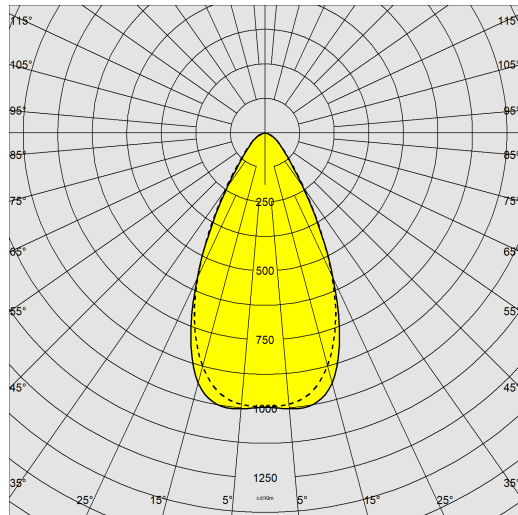

Tipo distribuzione	Simmetrico fascio stretto
Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1906 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	17 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	90000 hr, L 80, B 20




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-20 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

1703 - Cripto micro - simmetrico fascio stretto

Codice: 412980-39

MATERIALI E COLORI

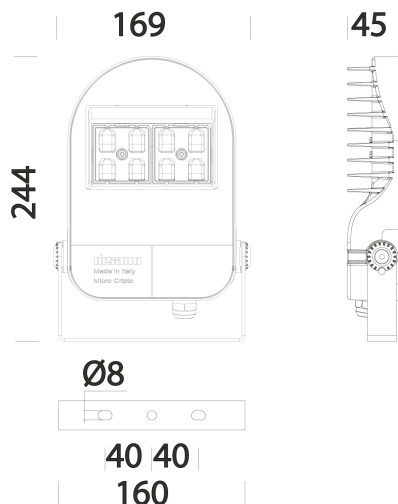

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio cripto micro 10-22.pdf](#)

DISEGNI

[BIM 1703 Cripto micro - symmetric narrow beam - 20200519.zip](#)

[DisegnoTecnico 1701-2-3.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Ottica	in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	a richiesta: verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227, test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi o marini (fronte mare).
Colore	Grafite
Equipaggiamento	-completo di staffa zincata e verniciata. -cavo per il collegamento elettrico. -dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi. -guarnizione in gomma siliconica. -viterie esterne in acc.inox.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI


A richiesta	- led ambra (sottocodice -73 - 2200K) - cablaggio CLD-D (1-10V) (sottocodice -12) - cablaggio CLD-D-D (DALI) (sottocodice -0041) - possibilità di gestione del punto-luce centralizzata o con sensori di presenza/luminosità esterni.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

1703 - Cripto micro - simmetrico fascio stretto

Codice: 412980-39

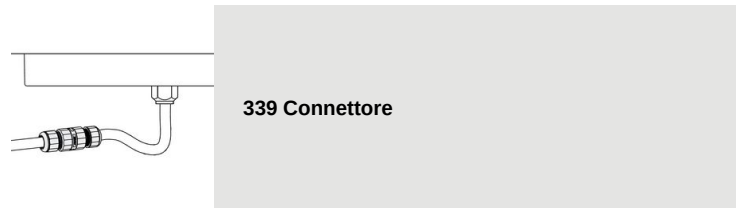

339 Connettore