

1847 - Orma LED

Codice: 427542-07



1847 Orma LED



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1847 - Orma LED
Codice	427542-07

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	320 mm
Larghezza (mm)	168 mm
Altezza (mm)	115 mm
Peso (Kg)	1.5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	≥0.85
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

1847 - Orma LED

Codice: 427542-07



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	954 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

1847 - Orma LED

Codice: 427542-07

MATERIALI E COLORI

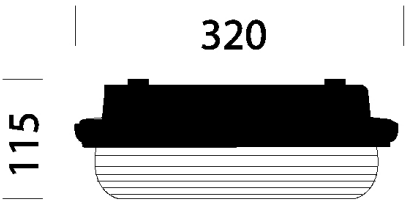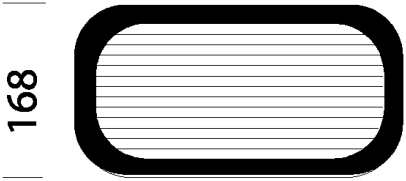

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Diffusore	in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, liscio esternamente, antipolvere.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	guarnizione in materiale ecologico. passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9 max diam. 12).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Apparecchio equipaggiato con batteria
Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio cubo-orma 09-22.pdf
- DISEGNI
- DisegnoTecnico 1847.dxf

