


1848 - Riquadro - LUXURY

Código: 427552-09



Aplique LED de interior o exterior para zonas de paso, balcones y fachadas.
Con la última generación de LEDs, son ideales para su instalación en zonas donde es necesario tener la luz siempre encendida, gracias al ahorro de energía.

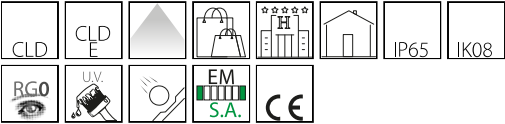

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1848 - Riquadro - LUXURY
Código	427552-09

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	250 mm
Anchura (mm)	250 mm
Altura (mm)	62 mm
Peso (Kg)	1.9 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-E
Factor de potencia	≥0.92
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1848 - Riquadro - LUXURY

Código: 427552-09

DATOS FOTOMÉTRICOS

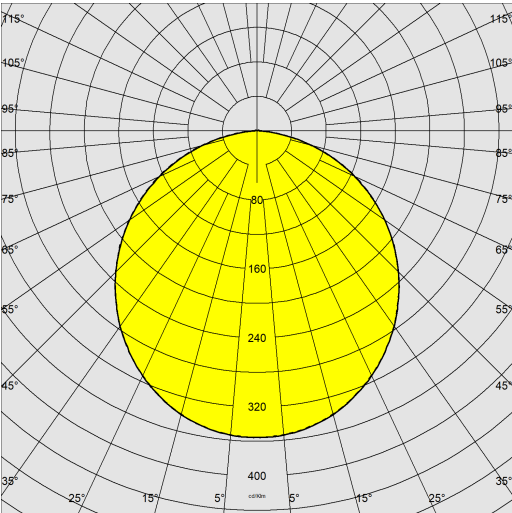

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1032 lm
Potencia absorbida (total) (W)	12 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	86 lm/W
Low Flicker	luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65

1848 - Riquadro - LUXURY

Código: 427552-09

MATERIALES Y COLORES

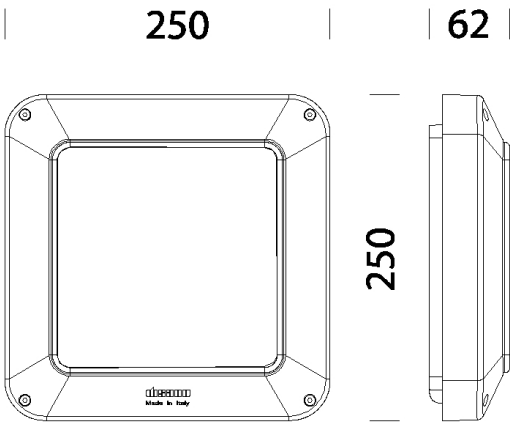

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	de metacrilato antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, con un exterior liso y a prueba de polvo.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Grey9007

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	Luminaria equipada con batería
Tipo de emergencia	S.A.
Duración batería	1h

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. They have a degree of protection according to the EN60529 standard.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje riquadro 11-22.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1848.dxf

