

1872 - Midifloor

Código: 530793-00

INFORMACIÓN GENERAL



Artículo	1872 - Midifloor
Código	530793-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	100 mm
Diámetro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión (V)	0 V
Frecuencia (Hz)	0 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Corriente Nominal	350 mA
Clase de aislamiento	Clase III
Control y Regulación	Ninguno




La iluminación de acento enfatiza los detalles y añade una tercera dimensión a los objetos. Se aplica a los estilos clásicos y modernos, produciendo el mismo efecto...



1872 - Midifloor

Código: 530793-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

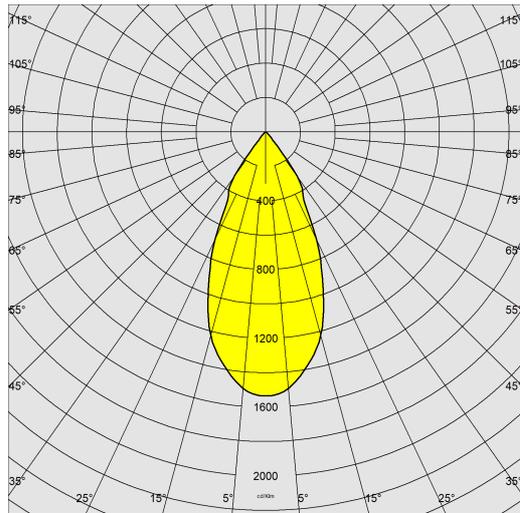

Fuente de luz	LED COB
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1700 lm
Potencia absorbida (total) (W)	12 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	142 lm/W
Apertura haz	46 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
Carga máx.	3000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	67



1872 - Midifloor

Código: 530793-00

MATERIALES Y COLORES

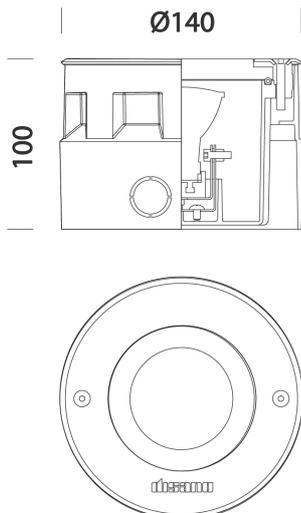

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con contracaja de nylon f.v., marco de acero inoxidable AISI 316L.
Óptica	de policarbonato metalizado con alta eficiencia luminosa.
Difusor	vidrio templado resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Color	Inox
Equipamiento	-de serie con cajas para empotrado. -junta de goma de silicona. -prensaestopas de nylon diám. 1/2 pulgada gas. -tornillos antigripaje
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

EQUIPOS

Bajo pedido	Cod. 530791-00 AC220/240V - 50/60Hz Cod. 530792-00 ACC. 179 Cod. 997661-00 MAX 7 @ 350mA Cod. 530793-00 ACC. 179 Cod. 997663-00 MAX 3 @ 350mA
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje midifloor 10-22.pdf

DIBUJOS


BIM 1872 Midifloor-fixed-COB 02-24

EsquemasTécnicos 1871-1872.dxf



1872 - Midifloor

Código: 530793-00



179 Cableado CC-IP677