

1635 - Microfloor - RGB Fullcolor

Código: 530800-00



Microfloor es un innovador empotrado LED a ras de suelo, diseñado para una iluminación discreta y elegante. Con su tamaño compacto y diseño minimalista, es ideal para realzar senderos, jardines y espacios arquitectónicos. Resistente a la intemperie, garantiza eficiencia energética y un rendimiento duradero en cualquier entorno exterior.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1635 - Microfloor - RGB Fullcolor
Código	530800-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	86 mm
Diámetro (Ø) (mm)	120 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-S+L
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase III
Control y Regulación	Ninguno

1635 - Microfloor - RGB Fullcolor

Código: 530800-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED RGB Fullcolor
CRI	70
Potencia absorbida (total) (W)	4.5 W
CCT	0 K
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
Carga máx.	2000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	67

1635 - Microfloor - RGB Fullcolor

Código: 530800-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de nylon f.v., marco de acero inoxidable AISI 316.
Difusor	vidrio templado resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Color	Aluminio, Inox
Equipamiento	junta de goma de silicona y EPDM.
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	Comprar aparte alimentador con potencia de corriente constante A= 350mA. (cód. 986511-00/986512-00)

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR


MONTAJES

InstruccionesMontaje microfloor 10-22.pdf

InstruccionesMontaje 1635 04-22.pdf


DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1635.dxf

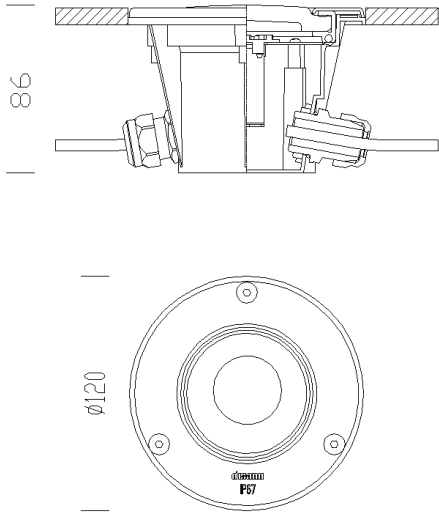

1635 - Microfloor - RGB Fullcolor


Código: 530800-00



314 Marco de pared



63 Caja IP67 alimentador LED RGB + DMX



313 Para empotrar



61 Caja hermética IP67